

# アルミGハード



城東機械製造株式会社  
JOTO KIKAI CO.,LTD.

# アルミGハード




お庭や家の周りに設置することで、お隣や通りから中を見えにくくします。

目隠し効果に加えて、通気性にも優れているので、日除けにも最適です。

意匠登録済み\*1のエッジ部分の曲げ返し\*2加工技術で、本体自体の強度と取付嵌合強度を向上も実現しています。

\*1 意匠登録第 1468152 号


\*2 エッジ部分の曲げ返し無しも取り扱っております。



# 標準仕様

本体材質 アルミ合金 A5052 厚さ 0.6mm

表面処理 PE(ポリエステル系塗装)塗膜 20 $\mu$ m

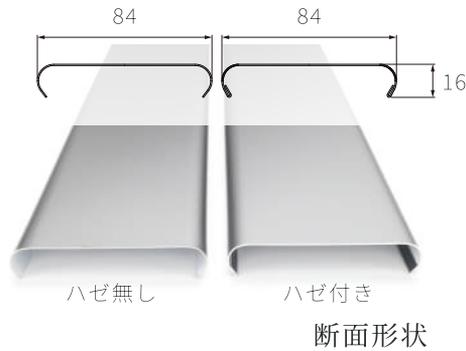

裏・表 組合わせタイプ  
アーチ曲 (R350mm)  
S シルバー





日除け 30°  
BL ブラック



フラット F-125  
PB パールベージュ

※すべて受注生産になります。

# カラーバリエーション(標準色)



※商品の色は印刷の特性上、現品と異なる場合があります。予めご了承ください。

# 標準パーツ



ストリンガー F



ストリンガー D



ストリンガー ジョイント



ストリンガー ジョイント



コーナーパネル



パネルキャップ



補強パネル



本体ジョイント切欠



Rコーナー (R350mm) 形状



コーナー合せ部分の角度切り



笠木


※パネル、ストリンガー  
共にすべて受注生産に  
なります。

※強度計算については、販売代理店までお問い合わせください。


## アルミGハード

# ストリンガー仕様・断面形状


材質 アルミ合金 A6063-T5 表面アルマイト処理



◆ Fタイプ











◆ D30タイプ ◆ D24.5タイプ




◆ D45タイプ

## Fタイプパターン

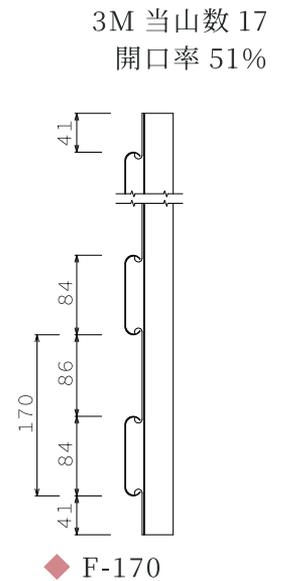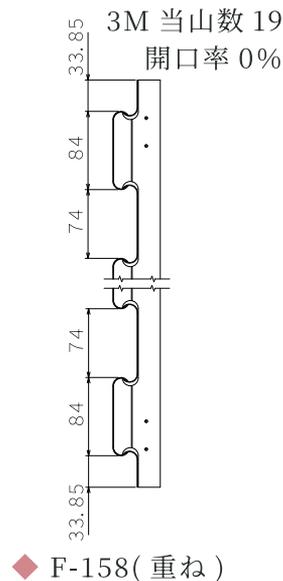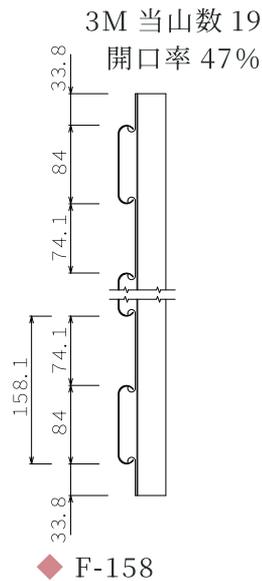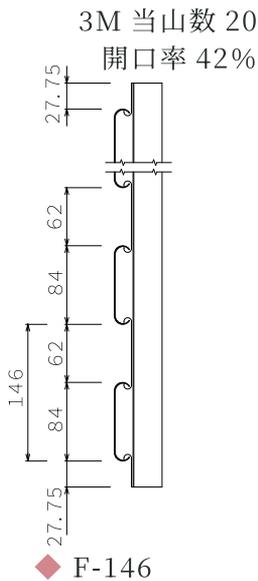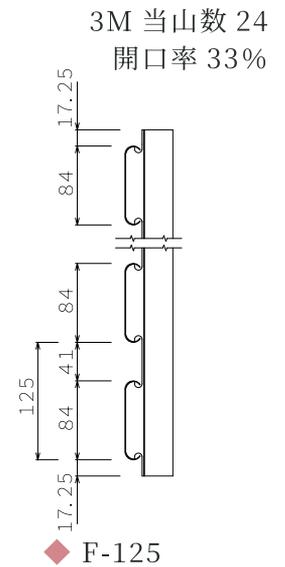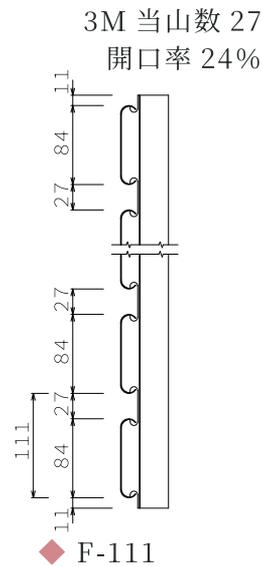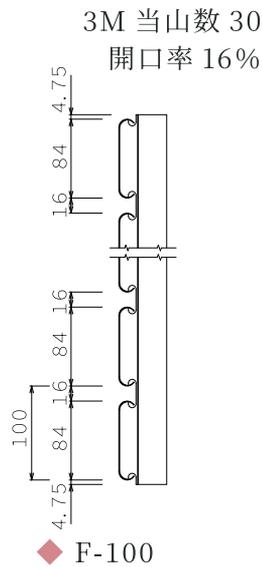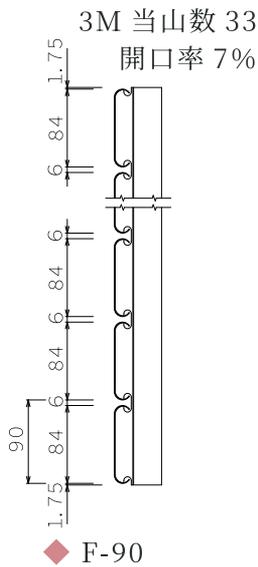


# Dタイプパターン

目隠し & 日除け

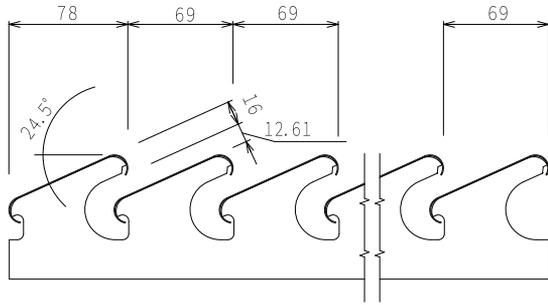


◆ D-6924

3M 当山数 43  
開口率 18%

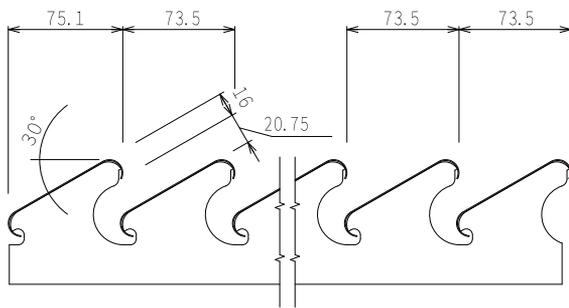


◆ D-7330

3M 当山数 41  
開口率 28%

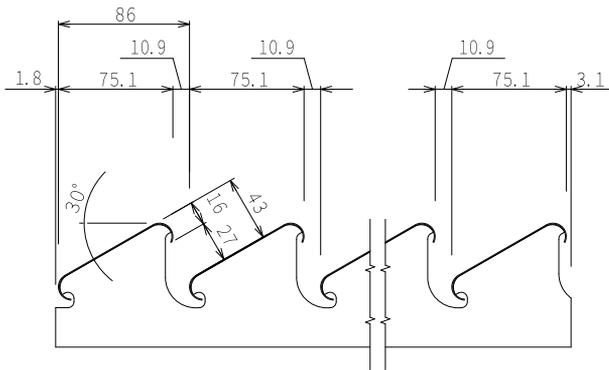

◆ D-8630

3M 当山数 35  
開口率 31%

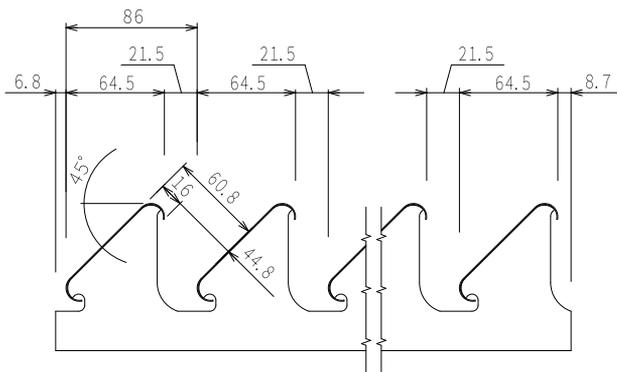

◆ D-8645


3M 当山数 35  
開口率 52%

アルミGハード


# 標準納まり参考図 ①

## 扉部納まり


< 扉枠立面図 >

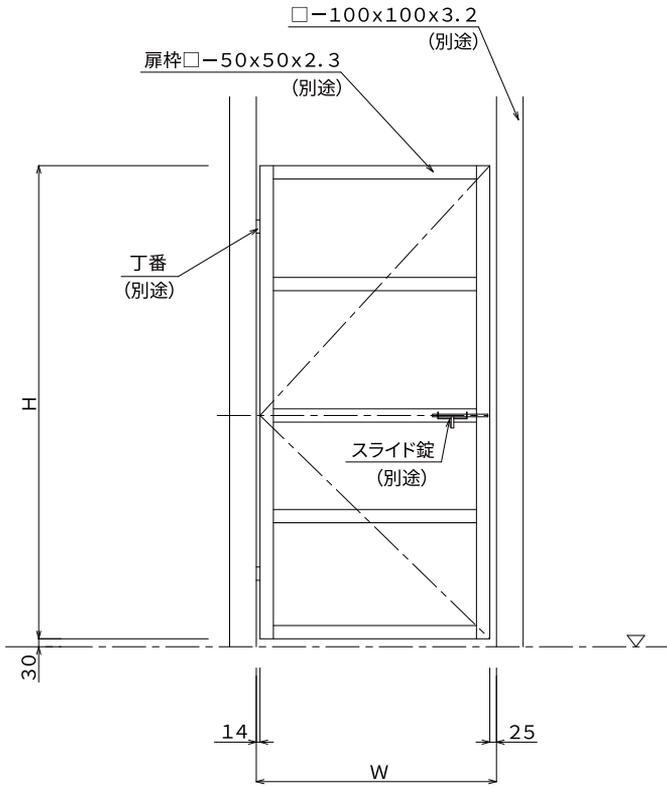

< 立面図 >

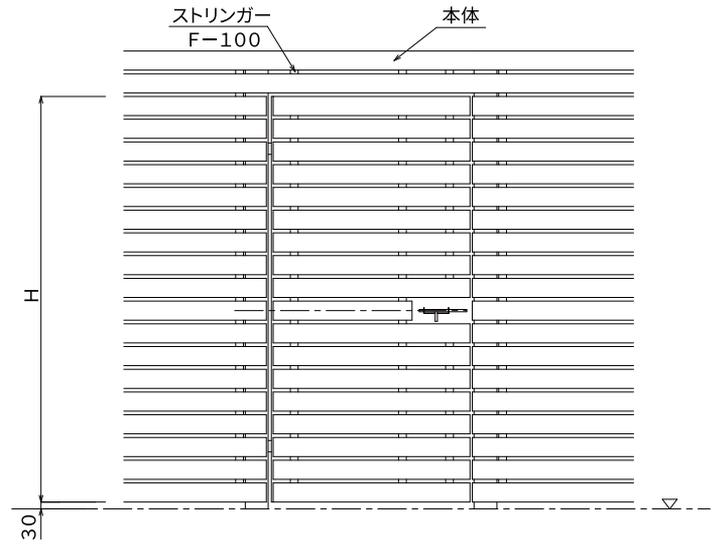


< 扉横断面図 >

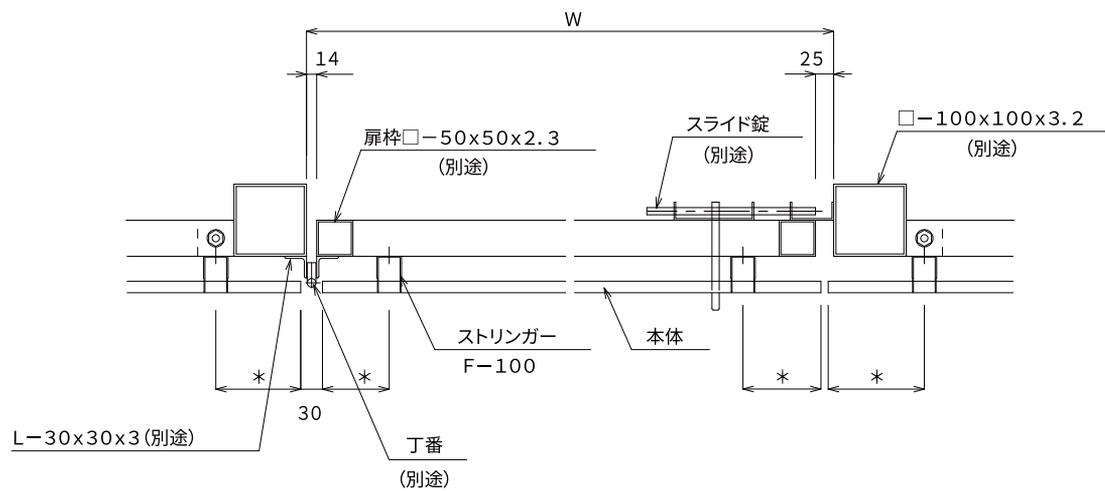


\*=200mm以内

## 縦貼り

< 平面図・立面図・断面図 >

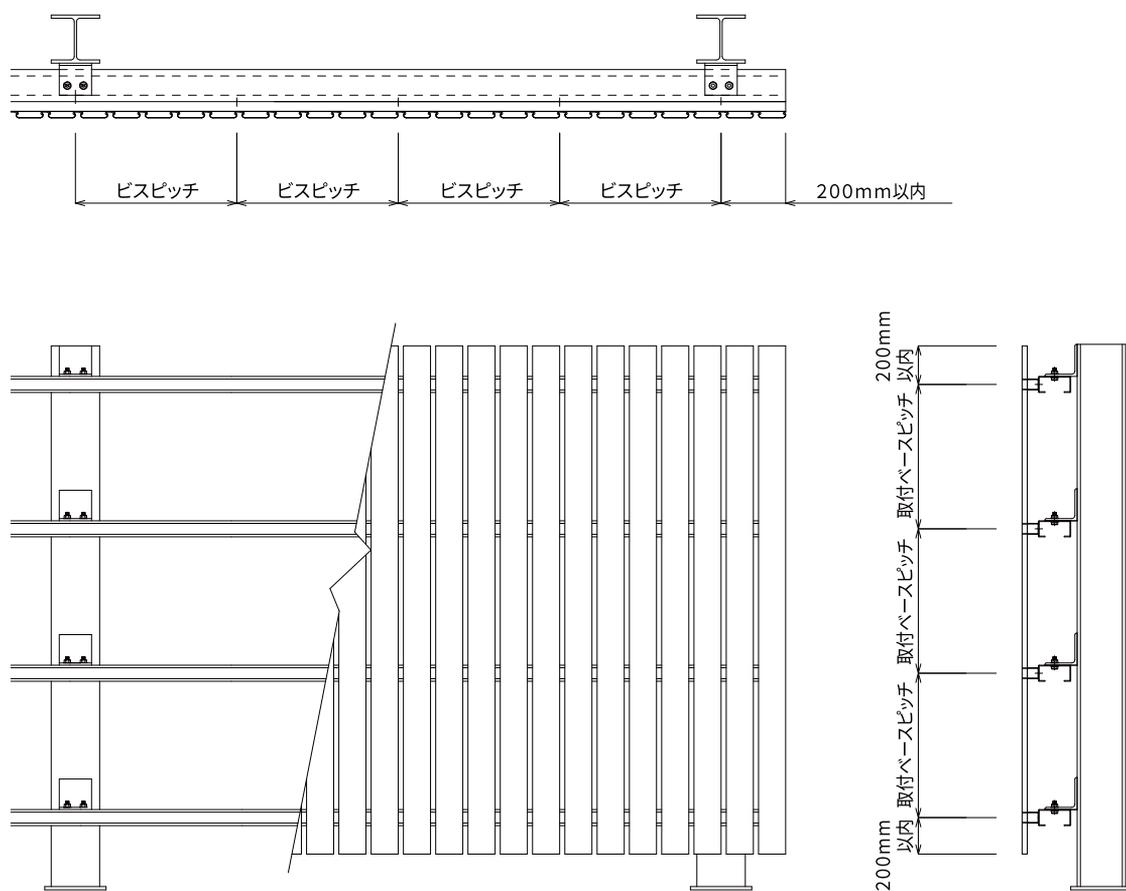

< 出隅詳細図 >

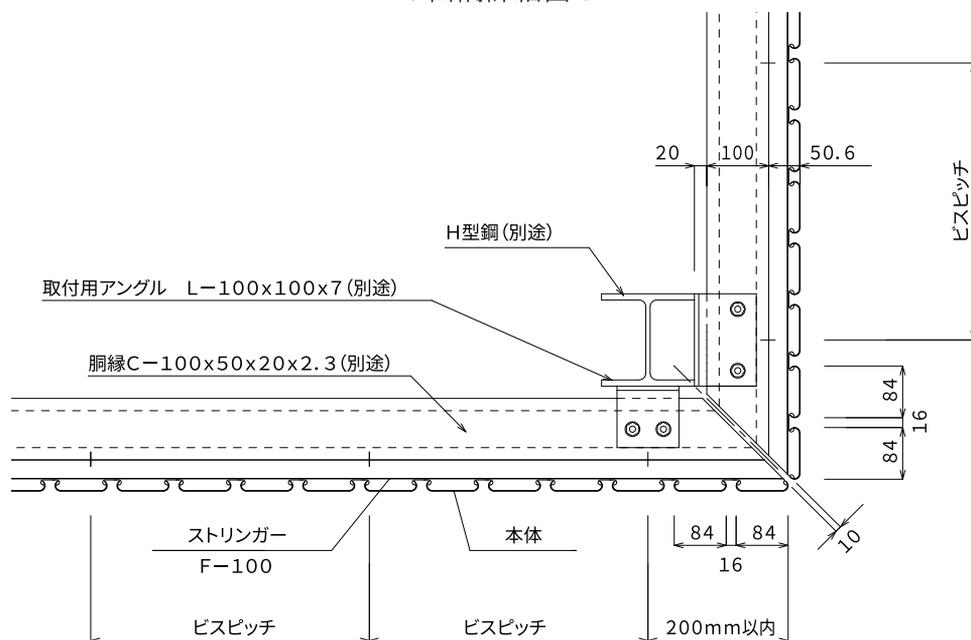


アルミGハード


# 標準納まり参考図 ②

## 横貼り Fタイプ

< 平面図・立面図・断面図 >

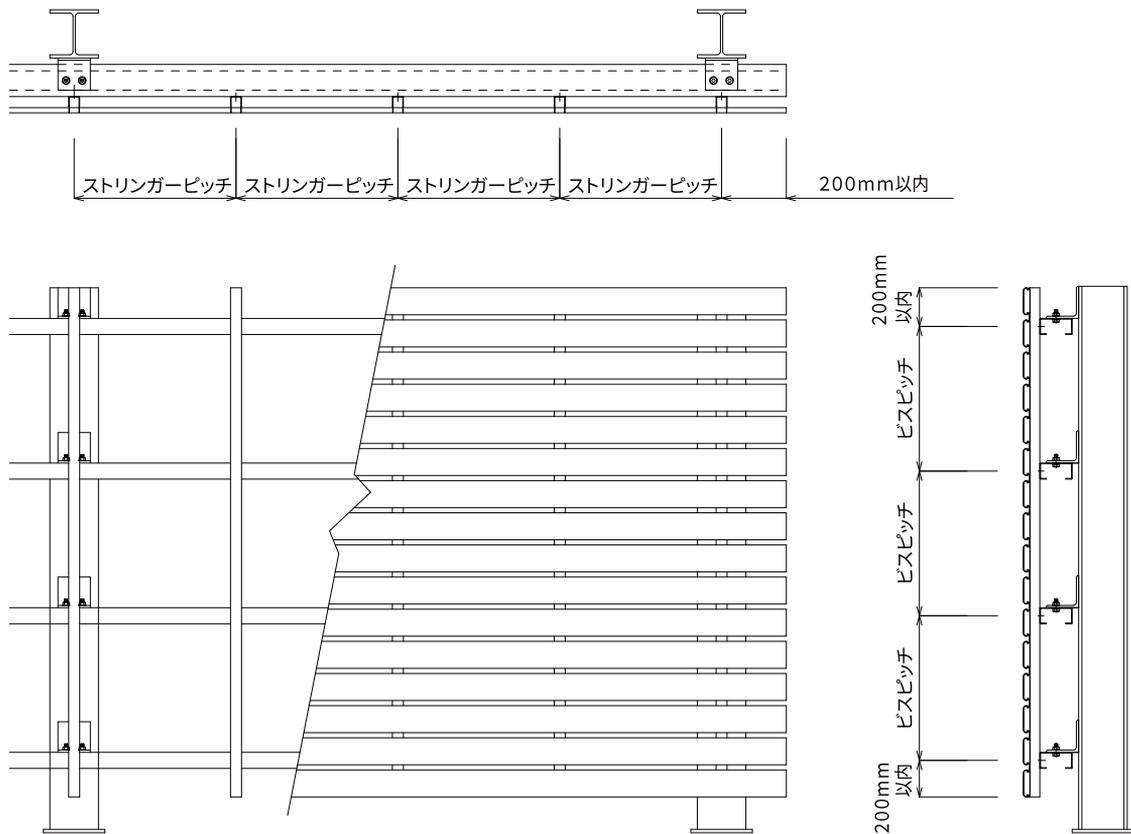


< 出隅詳細図 >

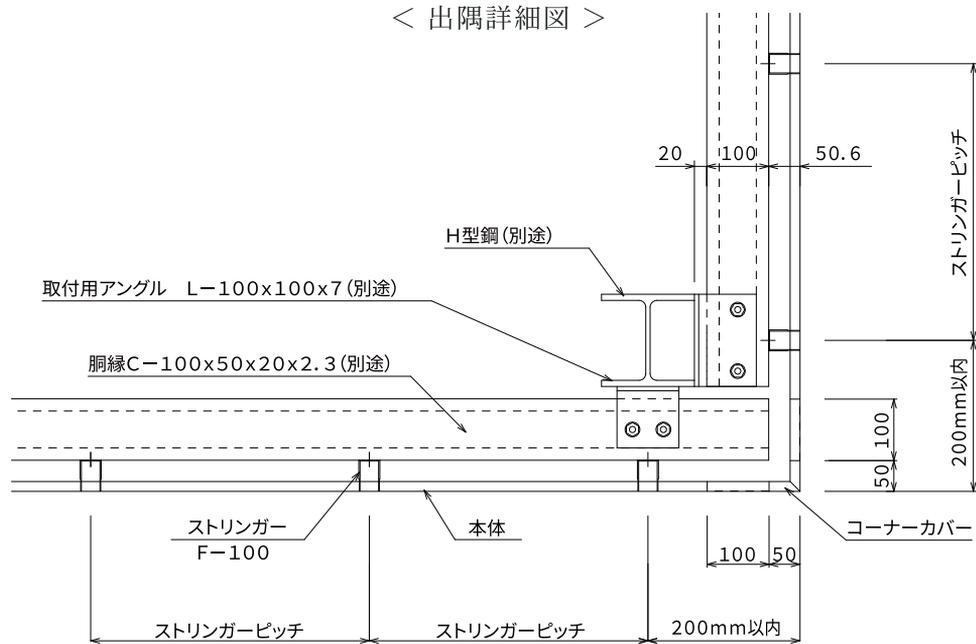


## 横貼り D タイプ

< 平面図・立面図・断面図 >

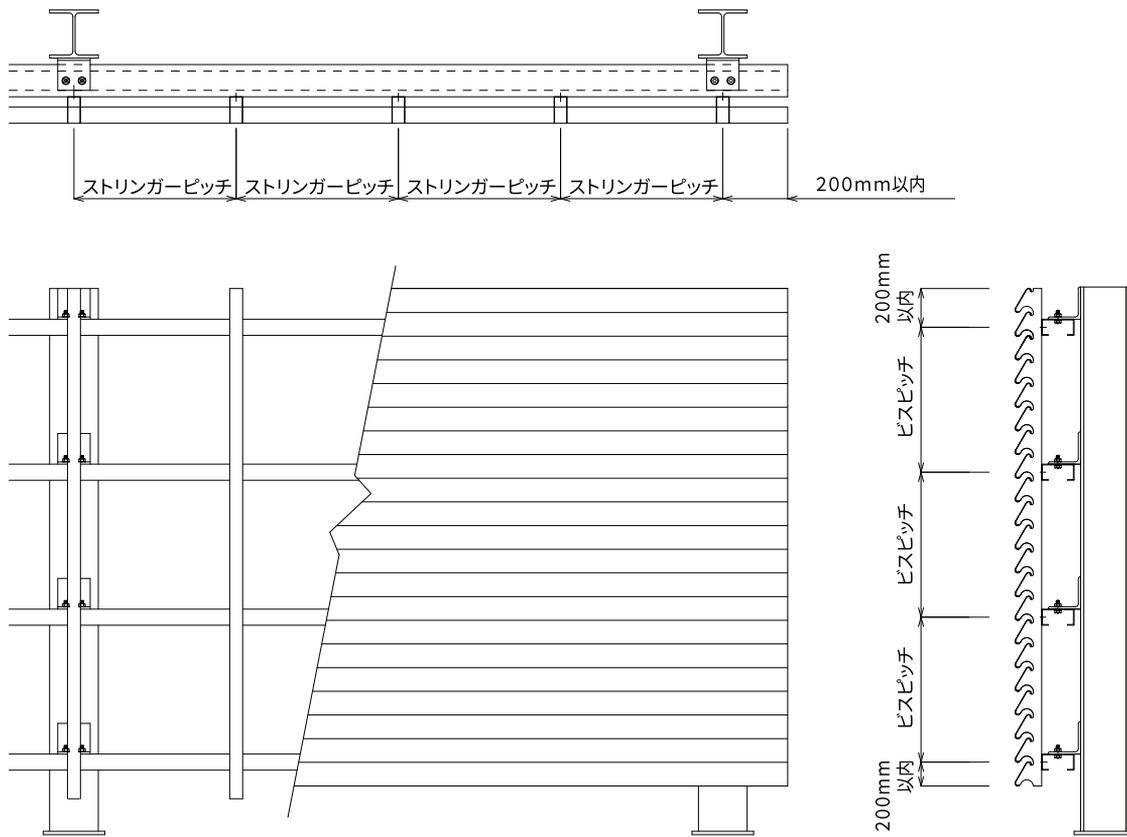

< 出隅詳細図 >

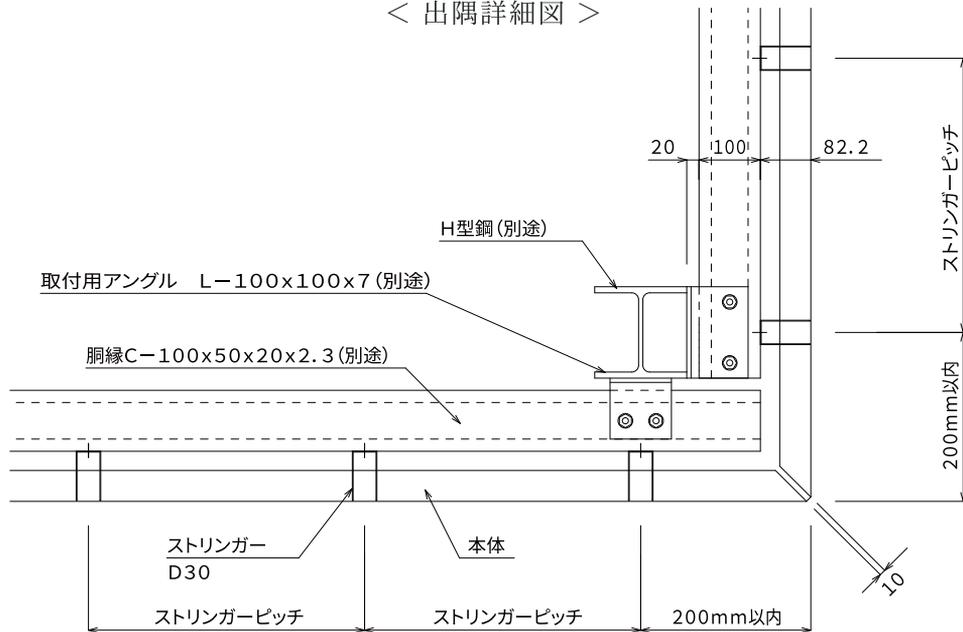

# アルミGハード

製造元

城東機械製造株式会社

〒999-3511

山形県西村山郡河北町谷地字真木 266-6

TEL 0237-72-3662 FAX 0237-72-3665

E-mail c-kenzai@jotoks.co.jp

販売代理店

株式会社クリーンシステムサービス

〒105-0004

東京都港区新橋 6-3-5

TEL 03-5733-2066 FAX 03-3438-2269

● 製品の色は印刷の特性上、現品と異なる場合があります。予めご了承ください。

No.01

2025.11