

役物部材

# 嵌合式立平葺 H25・H30 用関連製品

Accessories for  
Standing Seam Roof Panels  
H25 / H30 Series



城東機械製造株式会社  
JOTO KIKAI CO.,LTD.



## 専用鼻曲げ器

現場作業をスムーズに。

軽量・コンパクトで持ち運びやすく、1台2役の役割をこなす優れたアイテムです。

### 特徴

- 軽量設計で握りやすい
- 棟側の立ち上げと軒先の折り曲げが1台で可能（兼用タイプ）





## 防水テープ

屋根材のすき間をしっかりガード。高い防水性を誇り、施工の信頼性を高めます。

### 特徴

- サイズ：幅8mm × 高さ3.5mm × 長さ300m（1巻/ケース）
- 両面テープ付きで施工性抜群
- 優れた防水効果で長期間安心

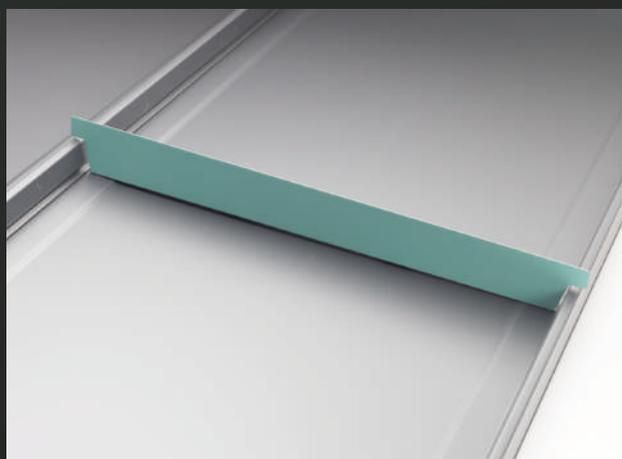
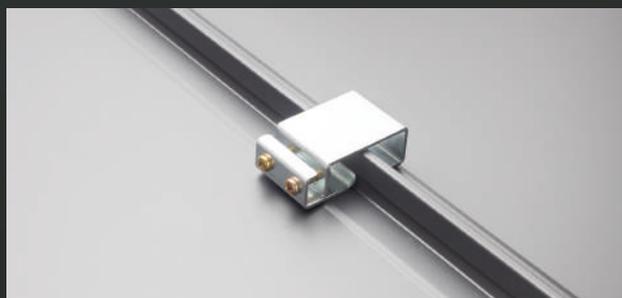


# 嵌合式立平葺 - H25

# 嵌合式立平葺 - H30

シンプルで美しい仕上がりを実現する、信頼の嵌合式立平葺専用の役物部材を取り扱っております。  
少量からの注文にも即対応し、現場のニーズに柔軟に応えます。

## 嵌合式 立平葺用 役物部材

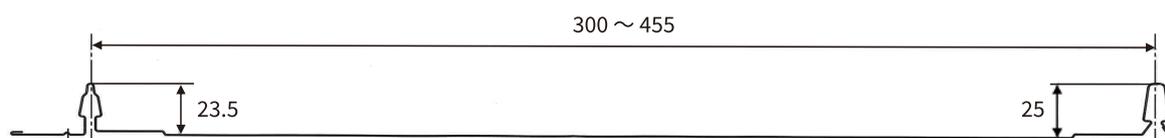


### 特徴








- 1個から当日発送可能
- エプロン面戸 長さ：W=300~455 まで対応
- カラーステンレス（0.35~0.4）加工可能
- 弊社で取り扱いのない材料でも支給材をご用意いただければ製作可能
- 100個以上のご注文で運賃元払（棟金具は50個以上）

# 嵌合式立平葺 - H25

対応本体断面図

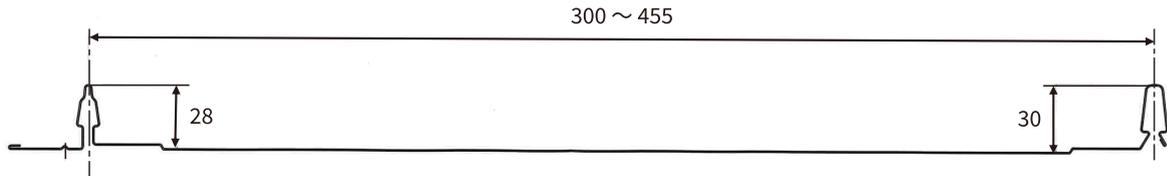


役物部材 (H25用)

内付サンパナ	外付サンパナ(H25・30兼用)	NEWキャップ	樹脂製外付サンパナ
			
使用材料 (板厚0.35~0.4)			製品仕様 (全5色)
G Lカラー鋼板 カラーステンレス フッ素樹脂鋼板 他各種鋼板			ブラック ブラウン ギングロ シルバー グリーン
			材質：PA6
エプロン面戸 (Z型)	エプロン面戸 (L型)	ケミカル面戸	棟金具
			
使用材料 (板厚0.35~0.5)		材質	使用材料
G Lカラー鋼板 カラーステンレス フッ素樹脂鋼板 他各種鋼板		ポリエチレンフォーム	亜鉛鋼板 (板厚2.3mm) SUS304 (板厚2.0mm)
		製品仕様	
製品仕様：働き300mm~455mm		22×25.5×300~455	

# 嵌合式立平葺 - H30

対応本体断面図



役物部材 (H30用)

内付サンパナ	外付サンパナ(H25・30兼用)	NEWキャップ	樹脂製外付サンパナ
使用材料 (板厚0.35~0.4)			製品仕様 (全5色)
GLカラー鋼板 カラーステンレス フッ素樹脂鋼板 他各種鋼板			ブラック ブラウン ギングロ シルバー グリーン
			材質: PA6
エプロン面戸 (Z型)	エプロン面戸 (L型)	ケミカル面戸	棟金具
使用材料 (板厚0.35~0.5)		材質	使用材料
GLカラー鋼板 カラーステンレス フッ素樹脂鋼板 他各種鋼板		ポリエチレンフォーム	亜鉛鋼板 (板厚2.3mm) SUS304 (板厚2.0mm)
製品仕様: 働き300mm~455mm		製品仕様	
		22×31.5×300~455	

製造元

城東機械製造株式会社

〒999-3511

山形県西村山郡河北町谷地字真木 266-6

TEL 0237-72-7754 FAX 0237-72-3665

E-mail f-kenzai@jotoks.co.jp

● 製品の色は印刷の特性上、現品と異なる場合があります。予めご了承ください。

No.01 2025.11